# DEDE
TARIM MAKİNALARI
DEDE AGRICULTURAL MACHINERY

## ÇİZEL PULLUK 7 - 9 - 11 - 13 ve 15'li
## CHISEL PLOW 7 - 9 - 11 - 13 and 15

| | |
|---|---|
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 1350 mm |
| Makina Yüksekliği (mm) / Machine Height | 1100 mm |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 1730 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 420 - 750 kg arası |
| İş Genişliği (cm) / Working Width | 66-68-70-72-74 cm |
| Maksimum Ağırlık (kg) / Max. Weight | - |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 55 hp |

Ayak sayısı motor gücüne göre belirlenmelidir. Ayaklar arası mesafe 230 mm çalışma derinliği 350-460 üç noktalı askı sistemi ile traktöre bağlanır. Arkasında bulunan merdane sistemi ile kaldırılılan toprak parçalanır ve düzeltilir.

Feet should be determined according to the number of engine power. 230 mm working distance between the depth of 350-460 feet connected to the tractor three -point linkage system. kaldırılıl land located behind the roller system is broken and corrected.

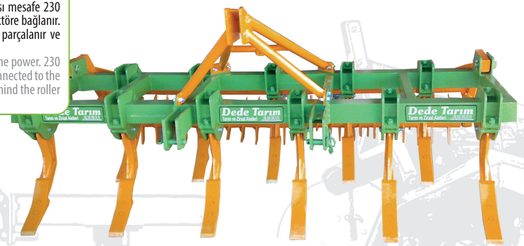

## TOPRAK SÜRGÜSÜ
## LAND SLIDE

| | |
|---|---|
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 500 mm |
| Makina Yüksekliği (mm) / Machine Height | 800 mm |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 2690 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 298 kg |
| İş Genişliği (cm) / Working Width | 2960 mm |
| Maksimum Ağırlık (kg) / Max. Weight | - |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 50 hp |

Sürgü çiftli ve tekli olmak üzere iki çeşidi vardır işlenen toprağın sıkıştırılması ve küçük çaplı tesviyesi yapmayı sağlar. Üç nokta askı sistemiyle traktöre bağlanır.

Sliding double and single , there are two kinds of processing , including compression and allows the soil to make small drainage . It is connected to the tractor three-point linkage system.

www.dedetarimmakinalari.com

TSE

ÜRÜNLERİMİZ CE BELGELİDİR

OUR PRODUCTS ARE "CE" CERTIFIED.

# Gücünüze güç katacak
YOU WILL BECOME MORE POWERFUL...

DEDE
TARIM MAKİNALARI
DEDE AGRICULTURAL MACHINERY

* Patates ekme, sökme ve havalı mibzer makinalarında sipariş üzerine istenilen ölçü ve özelliklerde imalat yapılmaktadır. * Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile anlaşmamız vardır.

In potato planting, uprooting and pneumatic seed drill machines, manufacturing in desired dimensions and properties is made-to-order.

* We have agreement with Ziraat Bank and Agricultural Credit Cooperatives.

Tel : 0(232) 508 22 24 - Gsm: 0(532) 786 45 26
Sanayi Sitesi 38. Sokak No:4/7 (Tariş Depoları) ÖDEMİŞ /İZMİR
e-mail: iletisim@dedetarimmakinalari.com - ibrahim_ildireci@hotmail.com
web : www.dedetarimmakinalari.com

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOSGEB
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

# DEDE
# TARIM MAKİNALARI
DEDE AGRICULTURAL MACHINERY

PATATES EKME ve SÖKME MAKİNALARI - HAVALI MİBZER DARI EKME MAKİNALARI
ARA ÇAPA - ÇİZEL MAKİNALARI İMALATI

MANUFACTURE OF POTATO PLANTING and UPROOTING MACHINES
PNEUMATIC SEED DRILL - MAIZE SOWING MACHINES HOEING
CHISEL PLOWING MACHINES

TSE

ÜRÜNLERİMİZ CE BELGELİDİR

OUR PRODUCTS ARE "CE" CERTIFIED.

## Gücünüze güç katacak...
YOU WILL BECOME MORE POWERFUL...

# DEDE
TARIM MAKİNALARI
DEDE AGRICULTURAL MACHINERY

## SERİ PALET PATATES EKME MAKİNASI
## SERIAL PALLET POTATO PLANTING MACHINE

| | |
|---|---|
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 1450 mm |
| Makina Yüksekliği (mm) / Machine Height | 1350 mm |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 1750 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 410 kg |
| İş Genişliği (cm) / Working Width | 66-68-70-72-74 cm |
| Maksimum Ağırlık (kg) / Max. Weight | 710 kg |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 50 hp |

İkili sıra arası ayarlanabilen ayarlanabilen sıra üzeri 15-20-23-27-30-34' cm ye kadar tohum bırakma özelliğine sahip kendinden kanıklamalı isteğe bağlı sürgülemeli patates ekim makinamızdır üç nokta askı sistemiyle traktöre bağlanır.
It is our self-furrowing potato planting machine, optionally with bolting of which the spacing between the double row is adjustable that has on-row seed releasing property up to 15-20-23-27-30-34 cm. It is connected to tractor with three-point linkage system.

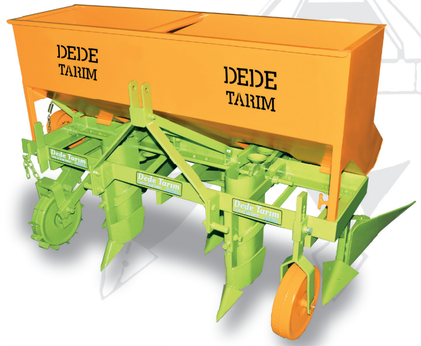


## TEK PALET PATATES EKME MAKİNASI
## SINGLE PALLET POTATO PLANTING MACHINE

| | |
|---|---|
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 1140 mm |
| Makina Yüksekliği (mm) / Machine Height | 1895 mm |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 1240 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 310 kg |
| İş Genişliği (cm) / Working Width | 68-70-72-75 cm |
| Maksimum Ağırlık (kg) / Max. Weight | 560 kg |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 50 hp |

Ayarlanabilen sıra üzeri 15-20-23-27-30-33 cm kadar tohum bırakma özeliğine sahip, makine üç nokta askı düzeni ile traktöre bağlanır. İki sıralı kendinden kanal açmalı patates ekme makinasıdır.
The adjustable machine that has on-row seed releasing property up to 15-20-23-27-30-33 cm. is connected to tractor with three-point linkage system. It is the two-row self-channeling potato planting machine.

## ARA ÇAPA ve KANAL AÇMA MAKİNASI
## HOEING AND CHANNELING MACHINE

| | |
|---|---|
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 1010 mm |
| Makina Yüksekliği (mm) / Machine Height | 1170 mm |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 1900 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 258 kg |
| İş Genişliği (cm) / Working Width | 64-66-68-70-72-75 cm |
| Maksimum Ağırlık (kg) / Max. Weight | - |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 40 hp |

3 noktalı bağlantı sistemiyle traktöre bağlanabilen kanal açma ve önden kabartmalı boğaz doldurma işlemi için kullanılır.
Can be attached to tractor with its 3-point linkage system used for channeling and pre-loosened middlebreaking procedure .

DEDE
TARIM MAKİNALARI
DEDE AGRICULTURAL MACHINERY

## MISIR - FASULYE - NOHUT EKME MAKİNASI
## CORN-BEAN-CHICKPEA SOWING MACHINE

| | |
|---|---|
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 1750 mm |
| Makina Yüksekliği (mm) / Machine Height | 1450 mm |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 1250 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 405 kg |
| İş Genişliği (cm) / Working Width | 60-62-64-66-68-70-72-74 cm |
| Maksimum Ağırlık (kg) / Max. Weight | 455 kg |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 50 hp |

Sıra üzeri 3 cm'den 20 cm ye kadar tohum bırakma özelliğine sahip pnömatik (havalı )540 d/dk 20 km hızla çalışma potansiyeline sahip iki sıralı kanal açmalı bir makinadır. Üç nokta askı sistemiyle traktöre bağlanır.
It is a two-row pneumatic machine with channeling that has a potential of working with 540 revolutions per minute 20 km speed that has seed releasing property from 3 cm to 20 cm on row. It is connected to tractor with three-point linkage system.

## YARIM PALET ELEKLİ ÇİFT SALINCAKLI PATATES SÖKME MAKİNASI
## HALF PALLET SIEVE POTATO UPROOTING MACHINE WITH DOUBLE SWINGS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Makina Yüksekliği / Machine Height | 1750 mm | Elek Genişliği / Sieve Width | 1400 mm |
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 1300 mm | Palet Tel Adedi / Number of Pallet Wires | 24 Adet |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 2800 mm | Palet Tel Uzunluğu (mm) / Length of Pallet Wire | 1365 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 810 kg | Disk Sayısı / Number of Discs | 2 Adet |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 55 hp | Alt Kürek Genişliği (mm) / Width of the Lower Shovel | 400 mm |
| Elek Uzunluğu (mm) / Sieve Length (mm) | 1300 mm | Alt Kürek Uzunluğu (mm) / Length of the Lower Shovel | 1580 mm |

3 nokta askı sistemi ile traktöre bağlanan toprak altındaki ürüne zarar vermeden hasat olanağı sağlar. 540 dev/dk. çalışma hızı ile günde 0,5 hektar hasat yapılabilir. 2 km saat hızda çamurda dahi çalışabilir.
It is connected to tractor with three-point linkage system and provides the opportunity to harvest without damaging the product underground. With its speed of working of 540 revolutions per minute, 0,5 hectare per day can be harvested. It can work at 2 km/hour speed even in mud.

www.dedetarimmakinalari.com

DEDE
TARIM MAKİNALARI
DEDE AGRICULTURAL MACHINERY

## BOĞAZ DOLDURMA MAKİNASI
## MIDDLEBREAKING MACHINE

| | |
|---|---|
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 1010 mm |
| Makina Yüksekliği (mm) / Machine Height | 1170 mm |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 1900 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 173 kg |
| İş Genişliği (cm) / Working Width | 64-66-68-70-72-75 cm |
| Maksimum Ağırlık (kg) / Max. Weight | - |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 40 hp |

3 noktalı bağlantı sistemiyle traktöre bağlanabilen kanal açma ve önden kabartmalı boğaz doldurma işlemi için kullanılır.
Can be attached to tractor with its 3-point linkage system used for channeling and pre-loosened middlebreaking procedure .

## GÜBRELİ ARA ÇAPA ve BOĞAZ DOLDURMA MAKİNASI
## HOEING MACHINE WITH FERTILIZER AND MIDDLEBREAKING MACHINE

| | |
|---|---|
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 1010 mm |
| Makina Yüksekliği (mm) / Machine Height | 1320 mm |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 1900 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 350 kg |
| İş Genişliği (cm) / Working Width | 64-66-68-70-72-75 cm |
| Maksimum Ağırlık (kg) / Max. Weight | 600 |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 40 hp |

İkili sıralı 540 dev/dak.'da dekarda 20 kg 'dan 100 kg'a kadar ayarlanabilir gübre bırakma özelliğine sahip, kabartma ve gübre atma ve kanal açma makinasıdır. Üç nokta askı sistemiyle traktöre bağlanır.
It is a two-row loosening and manure spreading and channeling machine that has adjustable fertilizer releasing property from 20 kg to 100 kg per decare in 540 revolutions per minute. It is connected to tractor with three-point linkage system.

## FİDAN SÖKME MAKİNASI
## SAPLING UPROOTING MACHINE

| | |
|---|---|
| Makina Genişliği (mm) / Machine Width | 650 mm |
| Makina Yüksekliği (mm) / Machine Height | 1170 mm |
| Makina Uzunluğu (mm) / Machine Length | 2100 mm |
| Makina Ağırlığı (kg) / Machine Weight | 450 kg |
| İş Genişliği (cm) / Working Width | 50 cm |
| Maksimum Çalışma Derinliği (cm) / Max. Operating Depth | 550 mm |
| Motor Gücü (hp) / Motor Power | 65 hp |
| Bıçak Genişliği (mm) / Blade Width | 530 mm |

Elekli, ardoks sac malzemeden imal edilmiştir. Üç noktalı askı sistemiyle traktöre bağlanabilen, şanzımanlı, 540 dev/dk. çalışma hızına sahiptir.
It is made of sieve hardox steel sheet material. Can be connected to tractor with three-point linkage system, with transmission, has a working speed of 540 revolutions per minute.

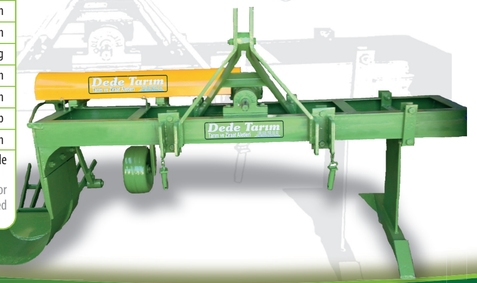


www.dedetarimmakinalari.com